相　数	3	定格容量	150 kVA	結　線	△/Y-Dyn11	形　式	FHG-A	準拠規格	JEM 1500:2014
								準用規格	JEC-2200-1995，JIS C 4304:2013
電　圧	F6750/R6600/F6450/F6300/ 6150 ／ R420/242 (相) (50Hz) R440/254 (相) (60Hz) V							定格電流	13.12/ 206 (50Hz) 196.8 (60Hz) A
定格周波数	50 / 60 Hz	油　量	142 / 142 L	中身吊り上げ質量	440 / 440 kg			総質量	630 / 630 kg

塗装色：マンセル記号　N5．5（全つや有）

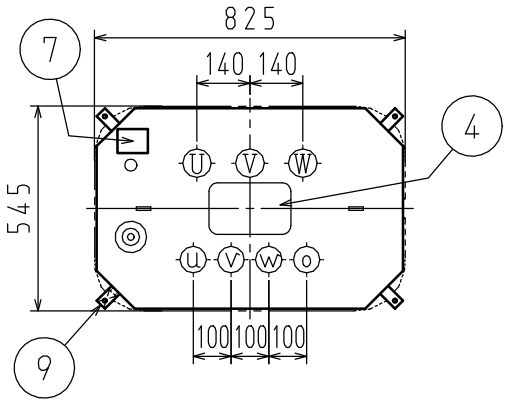

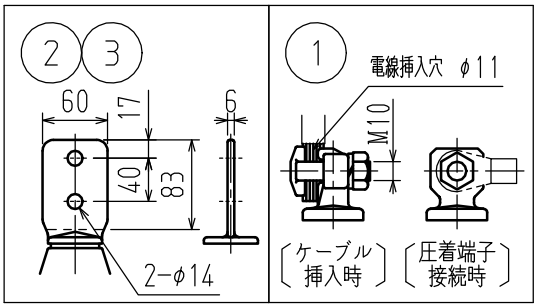

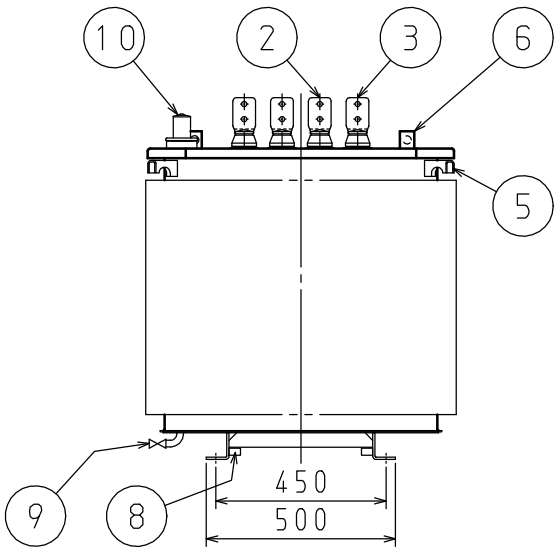

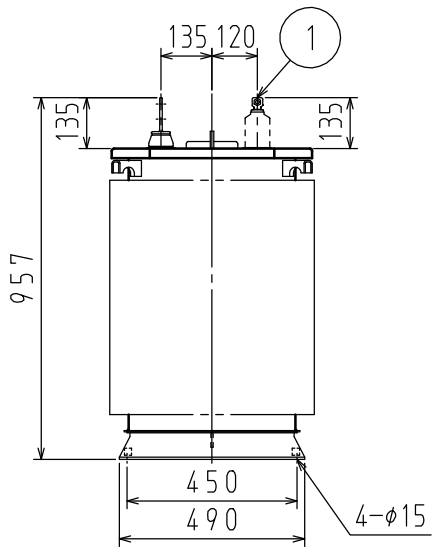

1	一次端子	5	吊り耳兼変位抑制固定座（φ10）	9	排油弁（口径10）
2	二次端子	6	中身吊り金具	10	放圧弁付油面温度計
3	二次中性点端子	7	銘板		
4	ハンドホール	8	接地端子（M8：対角2個付）		