
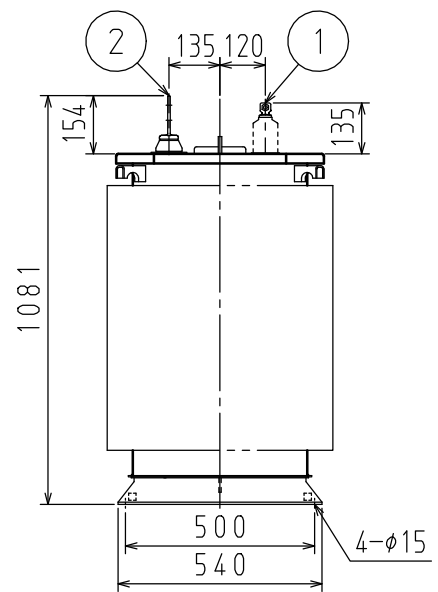
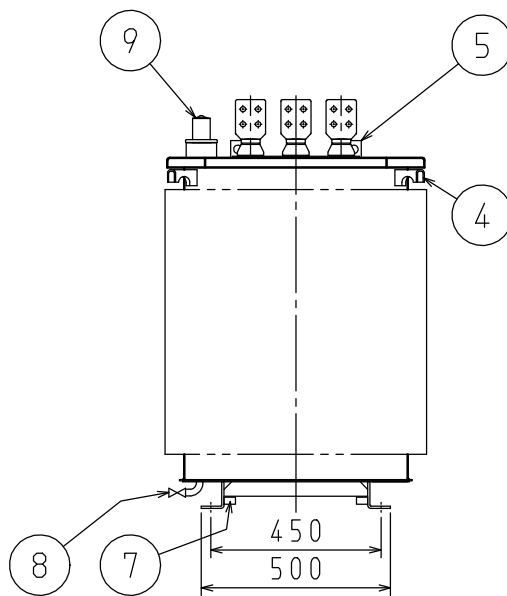
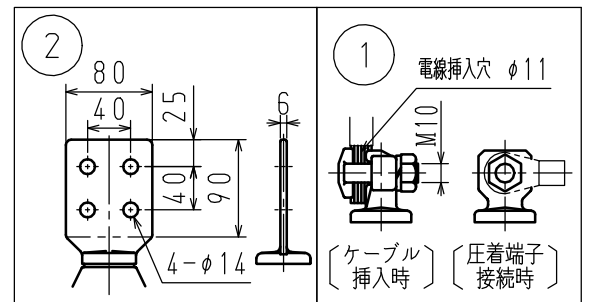


相数	1	定格容量	200 kVA	結線	単三専用	形式	FHG-A	規格	JEC-2200-2014 JEM 1500:2014
電圧	F3375/R3300/F3225/F3150/ 3075 / 210/105 V					定格電流	60.6/952 A		
定格周波数	$\frac{50}{60}$ Hz	油量	$\frac{136}{136}$ L	中身吊り上げ質量	$\frac{400}{400}$ kg	総質量	$\frac{590}{590}$ kg		

塗装色：マンセル記号 N5.5 (全つや有)

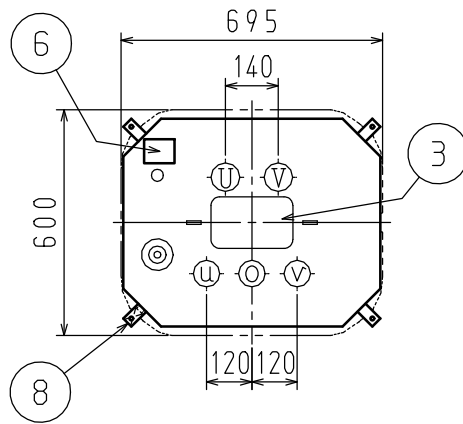

1	一次端子	5	中身吊り金具	9	放圧弁付油面温度計
2	二次端子	6	銘板		
3	ハンドホール	7	接地端子 (M8 : 対角2個付)		
4	吊り耳兼変位抑制固定座 (φ10)	8	排油弁 (口径10)		